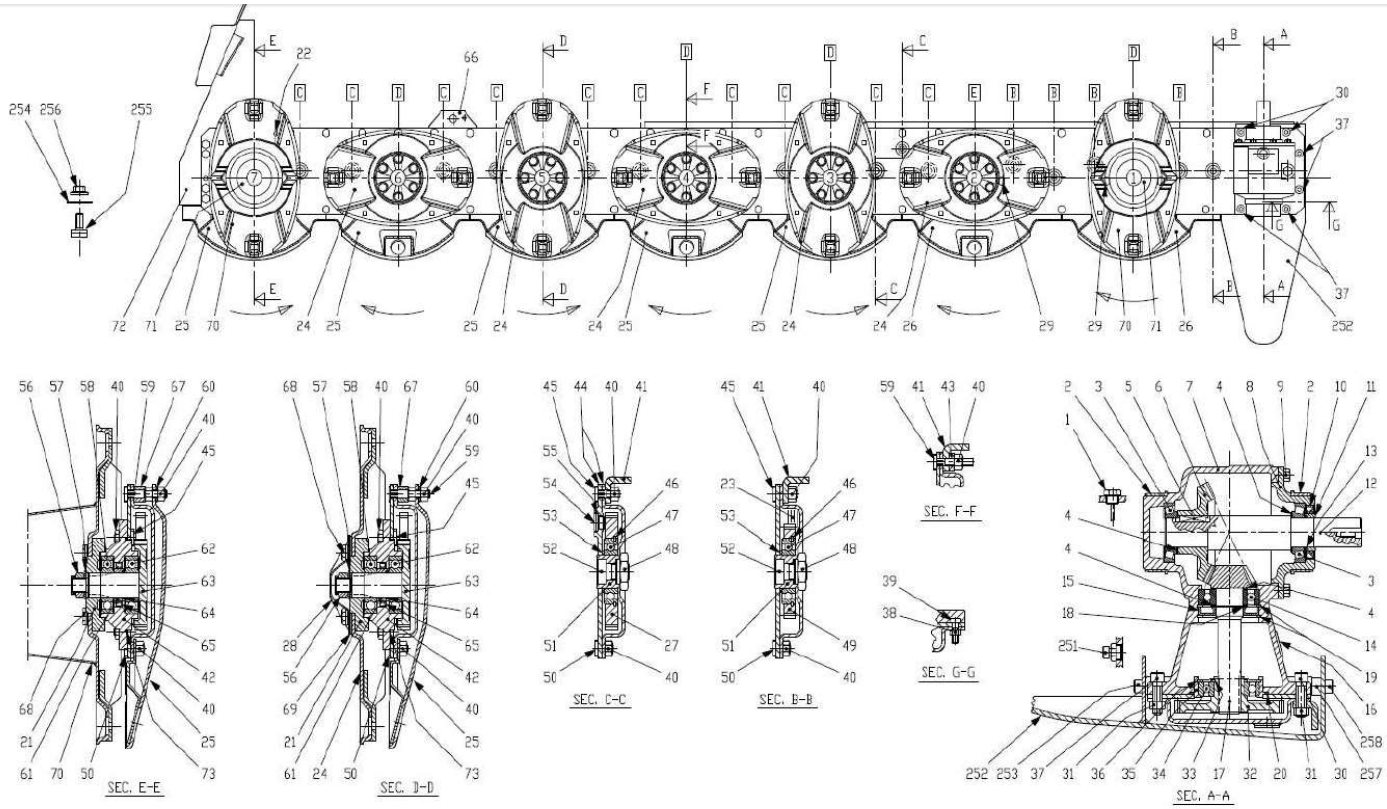


Nr na rys.	Nr rysunku lub normy 2,5m	2,9m	Nazwa części	Ilość 2,5m	2,9m	Uwagi
1	0.142.7101.00		Korek 3/8"GAS	1		
2	0.142.7103.00		Łożysko ślizgowe	2		
3	8.0.9.00026		Łożysko 30207	2		
4	0.259.7500.00		Podkładka	4		
5	8.4.1.01125		Wpust B10x8x35	1		
6	0.142.5001.00		Koło stożkowe Z33 M3.75	1		
7	0.142.0301.00		Korpus	1		
8	0.142.1301.00		Pokrywa	1		
9	8.1.1.01540		ŚrubaM10x22 8.8DCRT	8		
10	8.7.1.00769		Uszczelniacz 45x65x10	1		
11	0.142.7100.00		Łożysko ślizgowe	1		
12	0.142.2001.00		Wałek napędowy	1		
13	8.7.6.00954		O-RING 39,83x34.59x 2,62	1		
14	8.0.1.00644		Łożysko 6307	1		
15	8.7.3.00081		Uszczelniacz 35x80x10	1		
16	0.259.7111.00		Płytka	1		
17	0.142.6000.00		Koło wału Z16 M3.75	1		
18	8.5.1.00005		Pierścień	1		
19	8.5.2.00030		Pierścień	2		
20	8.7.6.01188		O-Ring OR 4375	1		
21	0.522.7003.00		Piasta	6	7	
22	8.4.5.01205		Kołek sprężysty 10x12 D1481	2		
23	8.8.6.00435		Olej SHELL OMALA S2G 320	3,1litr	3,5 litr	
24	2.404.7065.00		Dysk roboczy	4	5	
25	2.520.1714.00		Ślizg 380	5		
26	2.520.1716.00		Ślizg 420	1	2	
27	0.505.6002.00		Koło zębate z45 M3	10		
28	0.420.7046.00		Pokrywka	4	5	

29	0.404.7132.00		Śruba M10x30 DCRT	1	2	
30	8.1.2.02353.00		Śruba	3		
31	8.2.1.0153		Nakrętka sześciokątna M12 10 DCRT320	8		
32	0.505.6000.00		Koło zębate z45 M3	1		
33	8.5.1.00680		Pierścień	1		
34	8.0.1.01184		Łożysko 6208/ C3	1		
35	0.404.7108.00		Tulejka ślizgowa	1		
36	8.5.2.00030		Pierścień 80 UNI7437	1		
37	8.1.2.01530		Śruba M12x40 12.9 DCRT320	5		
38	8.2.1.00985		Nakrętka sześciokątna M8 ZINC. 8	4		
39	8.1.2.01527		Śruba M8x25 8.8 DCRT320	4		
40	8.2.1.01528		Nakrętka sześciokątna M10 DCRT320	103	119	
41	0.407.7102.00		Tylne wzmocnienie	1		
42	0.505.1302.00		Obudowa	6	7	
43	0.404.7136.00		Tulejka dystansowa	3	4	
44	2.506.0301.00	2.507.0301.00	Korpus i pokrywa listwy	1		
45	0.404.7101.00		Śruba M10x30 DCRT320	62	71	
46	0.505.7101.00		Pierścień osadczy 80	12	15	
47	8.0.1.01918		Łożysko 6208 N/C3	12	15	
48	0.465.7050.00		Nakrętka	12	15	
49	0.505.6001.00		Koło zębate z36 M3	2	5	
49	0.505.6001.00		Koło zębate z36 M3	2	5	
50	0.404.7112.00		Śruba M10x19 DCRT320	28	31	
51	0.465.7049.00		Sworzeń koła	12	15	
52	0.404.7107.00		Wkręt M20x30 DCRT320	12	15	
53	0.404.7105.00		Podkładka regulacyjna 40,3x51,5x3	12	15	
54	0.404.7131.00		Korek gwintowany G3/8"	2		
55	8.3.0.01353		Podkładka (uszczelka met.) 17x22x1,5	2		
56	8.2.6.00740		Nakrętka 20x1,5 H17,3	6	7	
57	8.5.5.01425		Sprężyna talerzowa 0,4x40x2,25	6	7	
58	8.0.1.02267		Łożysko	6	7	
59	0.404.7102.00		Śruba M10x52 DCRT320	6	7	
60	0.404.7140.00		Sprężyna talerzowa 20x10,2x1,1	6	7	
61	0.505.7100.00		Tulejka	6	7	
62	8.0.1.02279		Łożysko 6306 2Z/C3 KBC	6	7	
63	0.505.5000.00		Koło zębate z34 M3	6	7	
64	8.7.6.01244		O-ring OR-3112	6	7	
65	8.7.3.00044		Pierścień uszczelniający 40x56x8	6	7	
66	0.404.7118.00		Wspornik montażowy	1		
67	0.404.7137.00		Tulejka dystansowa	3		
68	0.420.7101.00		Wkręt M10x20	36		
69	0.465.7005.00		Podkładka regulacyjna	6		
70	2.404.7067.00		Dysk roboczy z bębnem	2		
71	0.404.7135.00		Przekładka	2		
72	2.404.1330.00		Wspornik montażowy	1		