
Tablica 12 Listwa tnąca 2.5m / 2,9m

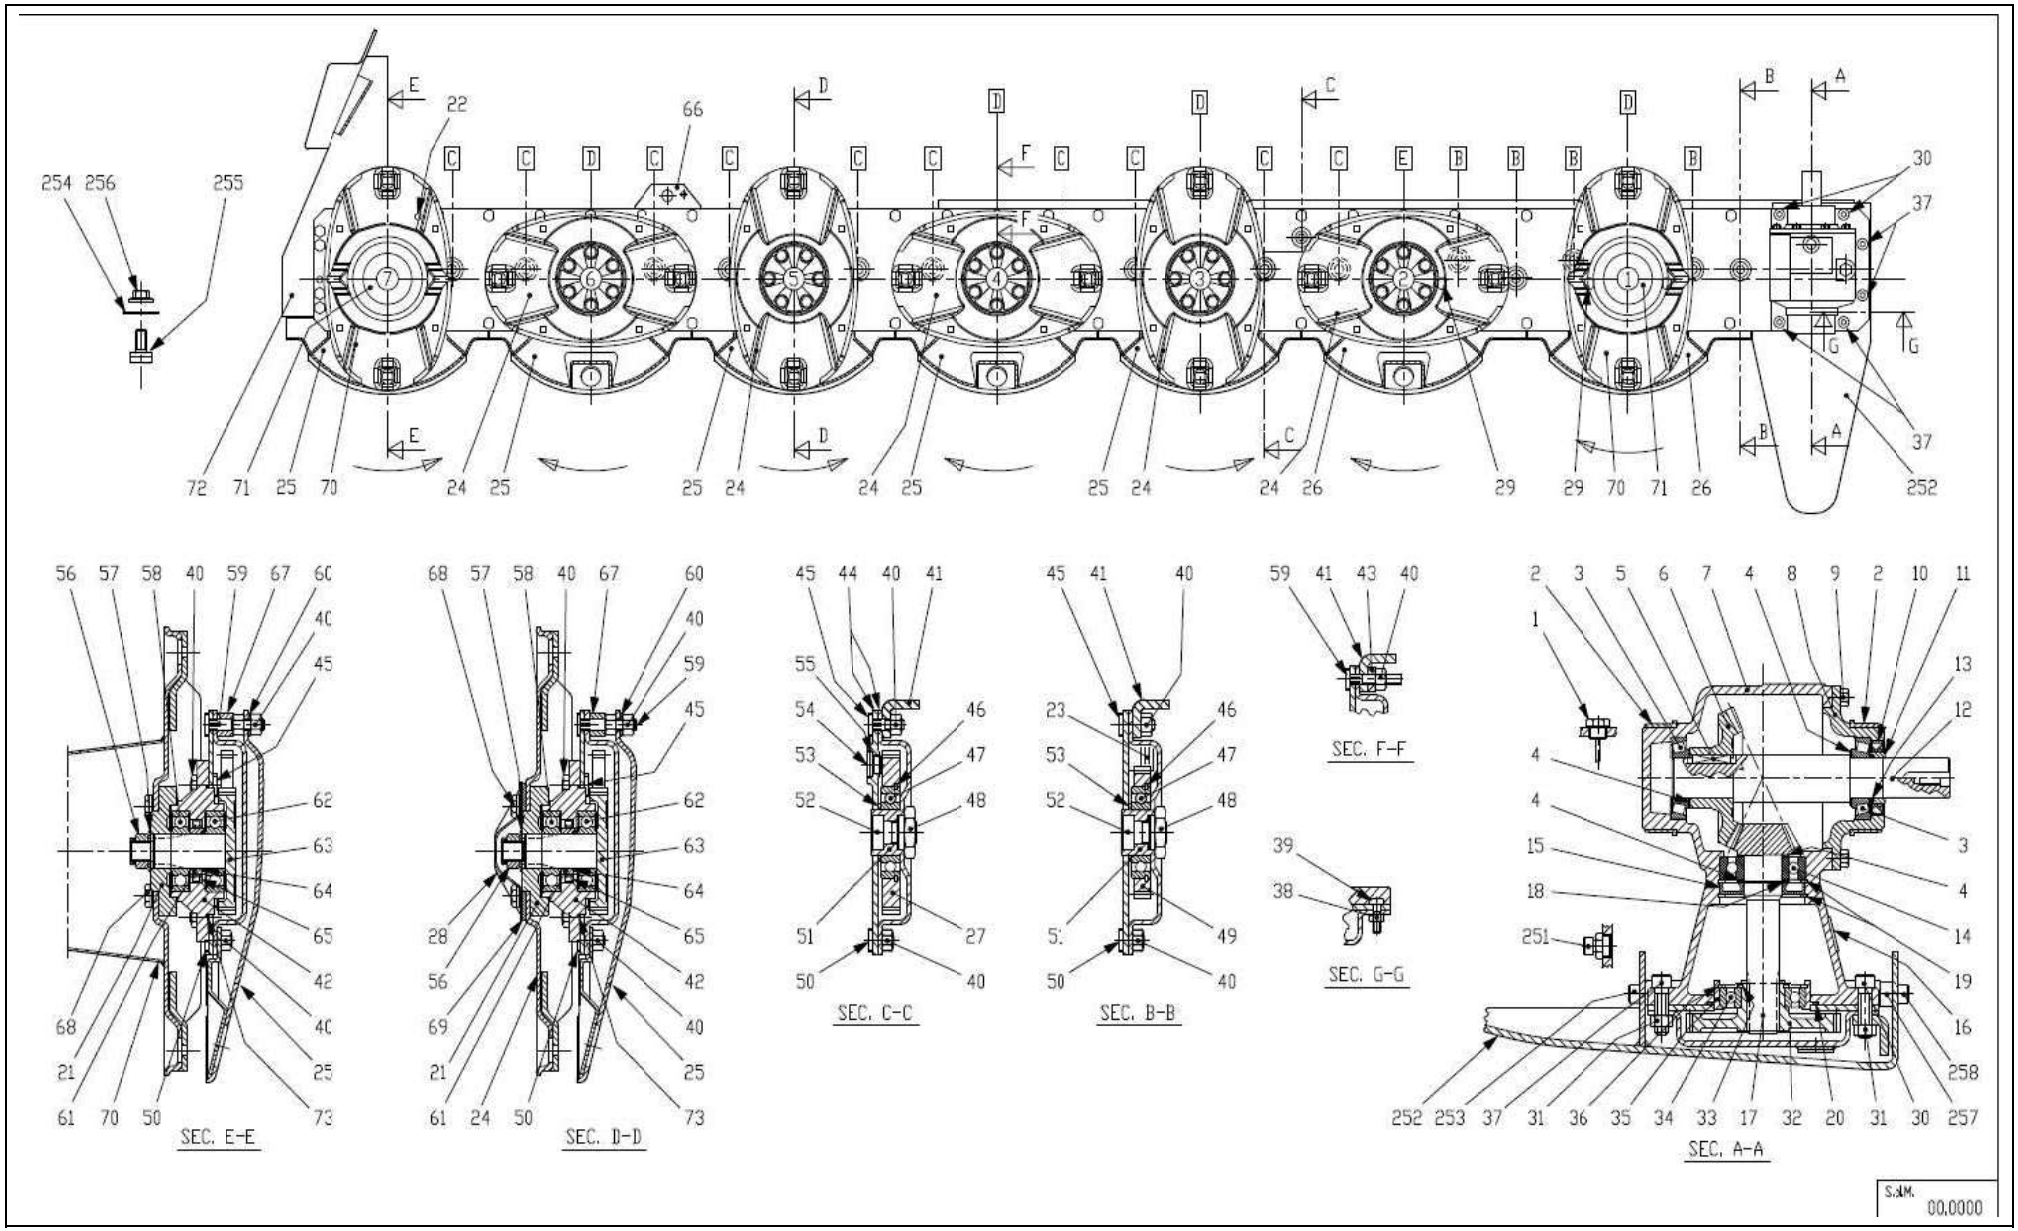

Listwa tnąca 2.5m / 2,9m **Tablica 12**

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy		Nazwa części	Ilość		Uwagi
	2,5m	2,9m		2,5m	2,9m	
1	0.142.7101.00		Korek 3/8”GAS	1		
2	0.142.7103.00		Łożysko ślizgowe	2		
3	8.0.9.00026		Łożysko 30207	2		
4	0.259.7500.00		Podkładka	4		
5	8.4.1.01125		Wpust B10x8x35	1		
6	0.142.5001.00		Koło stożkowe Z33 M3.75	1		
7	0.142.0301.00		Korpus	1		
8	0.142.1301.00		Pokrywa	1		
9	8.1.1.01540		ŚrubaM10x22 8.8DCRT	8		
10	8.7.1.00769		Uszczelniacz 45x65x10	1		
11	0.142.7100.00		Łożysko ślizgowe	1		
12	0.142.2001.00		Wałek napędowy	1		
13	8.7.6.00954		O-RING 39,83x34.59x 2,62	1		
14	8.0.1.00644		Łożysko 6307	1		
15	8.7.3.00081		Uszczelniacz 35x80x10	1		
16	0.259.7111.00		Płytka	1		
17	0.142.6000.00		Koło wału Z16 M3.75	1		
18	8.5.1.00005		Pierścień	1		
19	8.5.2.00030		Pierścień	2		
20	8.7.6.01188		O-Ring OR 4375	1		
21	0.522.7003.00		Piasta	6	7	
22	8.4.5.01205		Kołek sprężysty 10x12 D1481	2		
23	8.8.6.00435		Olej SHELL OMALA S2G 320	3,1litr	3,5 litr	
24	2.404.7065.00		Dysk roboczy	4	5	
25	2.520.1714.00		Ślizg 380	5		

26	2.520.1716.00	Ślizg 420	1	2	
27	0.505.6002.00	Koło zębate z45 M3	10		
28	0.420.7046.00	Pokrywka	4	5	
29	0.404.7132.00	Śruba M10x30 DCRT	1	2	
30	8.1.2.02353.00	Śruba	3		
31	8.2.1.0153	Nakrętka sześciokątna M12 10 DCRT320	8		
32	0.505.6000.00	Koło zębate z45 M3	1		
33	8.5.1.00680	Pierścień	1		
34	8.0.1.01184	Łożysko 6208/ C3	1		
35	0.404.7108.00	Tulejka ślizgowa	1		
36	8.5.2.00030	Pierścień 80 UNI7437	1		
37	8.1.2.01530	Śruba M12x40 12.9 DCRT320	5		
38	8.2.1.00985	Nakrętka sześciokątna M8 ZINC. 8	4		
39	8.1.2.01527	Śruba M8x25 8.8 DCRT320	4		
40	8.2.1.01528	Nakrętka sześciokątna M10 DCRT320	103	119	
41	0.407.7102.00	Tylne wzmocnienie	1		
42	0.505.1302.00	Obudowa	6	7	
43	0.404.7136.00	Tulejka dystansowa	3	4	
44	2.506.0301.00 / 2.507.0301.00	Korpus i pokrywa listwy	1		
45	0.404.7101.00	Śruba M10x30 DCRT320	62	71	
46	0.505.7101.00	Pierścień osadczy 80	12	15	
47	8.0.1.01918	Łożysko 6208 N/C3	12	15	
48	0.465.7050.00	Nakrętka	12	15	
49	0.505.6001.00	Koło zębate z36 M3	2	5	
50	0.404.7112.00	Śruba M10x19 DCRT320	28	31	
51	0.465.7049.00	Sworzeń koła	12	15	
52	0.404.7107.00	Wkręt M20x30 DCRT320	12	15	
53	0.404.7105.00	Podkładka regulacyjna 40,3x51,5x3	12	15	

54	0.404.7131.00	Korek gwintowany G3/8”	2		
55	8.3.0.01353	Podkładka (uszczelka met.) 17x22x1,5	2		
56	8.2.6.00740	Nakrętka 20x1,5 H17,3	6	7	
57	8.5.5.01425	Sprężyna talerzowa 0,4x40x2,25	6	7	
58	8.0.1.02267	Łożysko	6	7	
59	0.404.7102.00	Śruba M10x52 DCRT320	6	7	
60	0.404.7140.00	Sprężyna talerzowa 20x10,2x1,1	6	7	
61	0.505.7100.00	Tulejka	6	7	
62	8.0.1.02279	Łożysko 6306 2Z/C3 KBC	6	7	
63	0.505.5000.00	Koło zębate z34 M3	6	7	
64	8.7.6.01244	O-ring OR-3112	6	7	
65	8.7.3.00044	Pierścień uszczelniający 40x56x8	6	7	
66	0.404.7118.00	Wspornik montażowy	1		
67	0.404.7137.00	Tulejka dystansowa	3		
68	0.420.7101.00	Wkręt M10x20	36		
69	0.465.7005.00	Podkładka regulacyjna	6		
70	2.404.7067.00	Dysk roboczy z bębnem	2		
71	0.404.7135.00	Przekładka	2		
72	2.404.1330.00	Wspornik montażowy	1		
73	8.7.6.02254	O-ring OR-3452	6	7	
	A142.001				
251	8.6.7.0161	Korek gwintowany G3/8”	1		
	A.507.022		1		
252	2.404.1319.00	Ślizg	1		
253	8.1.2.02259	ŚrubaM10x22 12.9DCRT320	2		
254	1.404.7109.00	Podkładka DCRT320	12		
255	0.404.7160.00	Śruba	12		
256	0.404.7139.00	Nakrętka M12 DCRT320	12		
257	0.404.7113.00	Tulejka	2		
258	8.1.2.01532	ŚrubaM10x35 12.9DCRT320	2		